

STAY W SMART



STAY W 6




STAY W 6 – Monoblocco 6 WC

STAY W 6 SH



STAY W 6 SH – Monoblocco 6 Docce

STAY W 4+HN

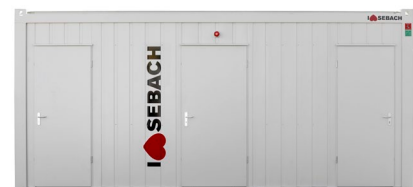

STAY W 4+HN – Monoblocco 4 WC + 1 Disabile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MODULI

- Altezza esterna 2800mm
- Altezza interna 2500mm
- Telaio del tetto rinforzato (carico utile opzionale)
- Montante rinforzato (carico utile opzionale)
- Telaio pavimento rinforzato (carico utile opzionale)
- Posizione degli allacci di ingresso e scarico dell'acqua nella parete(a incasso)

Verniciatura

- Colore container RAL9002 bianco grigio

Rivestimento interno

- Lamiera d'acciaio preverniciata (bianco)
- Rivestimento interno soffitto in pannelli di cartongesso con lamiera verniciata bianca

Isolamento

- Isolamento delle pareti Lana minerale 100mm
- Isolamento del tetto Lana minerale 140mm
- Isolamento del pavimento Lana minerale 100mm

Impianto elettrico

- Impianto elettrico IT norma (230V/32A/3poli)

Configurazione telaio pavimento

- Distanza tasche di sollevamento 950 mm
- Pavimento in cemento-legno
- Rivestimento del pavimento SURESTEP, 2mm, R10/C
- Rivestimento del pavimento alzato sulle pareti SURESTEP, 2mm, R10/C

Dotazione

- Finestre sanitarie con anta a ribalta
- Luce apertura finestre: 590x528mm
- Vetrate di sicurezza ESG con coibentazione a gas e valvola di riduzione della pressione
- Porte esterne cieche in acciaio,
 - Dimensione standard (larghezza): 875mm
 - Larghezza passaggio luce 811mm
 - Con apertura verso l'esterno
 - Con maniglia e serratura

Dotazione impianti sanitari

- Doppio lavabo in acciaio inox dim. 1200x400mm
- Rubinetteria temporizzata
- Specchio in metallo
- Boiler da 15 litri
- Dispenser per asciugamani di carta interfogliata (21 x 21 cm)
- Dispenser di sapone a schiuma
- Toilette WC, incluso porta carta igienica
- Sciacquone con funzione di risparmio
- Pilette di scolo a pavimento
- Riduttore di pressione 1"

Allestimenti per riscaldamento, areazione, raffreddamento

- Sistema di estrazione dell'aria, 170m³ ciascuno
- Termoventilatore da 2kW

Illuminazione

- Plafoniere a LED 30W



Differenze per moduli STAY W 6 SH (Docce)

Isolamento

- Isolamento delle pareti Poliuretano espanso da 60 mm

Impianto elettrico

- Impianto elettrico IT norma (400V/32A/5poli)

Dotazione impianti sanitari

- Lavabo in ceramica dim. 500 x 410 mm
- Cabina doccia in vetroresina
 - Miscelatore monocomando
 - Tenda per doccia
- Boiler da 300 litri per gli STAY W 6SH



VERSIONE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H interna	H totale	Peso
STAY W 6	6055 mm	2435 mm	2500 mm	2800 mm	3000 kg

TIPOLOGIA ALLACCIO	DIMENSIONE
Allaccio elettrico	230V-50 Hz – 32 A
Potenza elettrica richiesta	3,5 kW
Allaccio idrico	1 pollice
Allaccio scarico reflui	diametro 110 mm


DOTAZIONE STANDARD:

- Nr. 6 wc vaso in ceramica con cassetta di scarico e portarotolo
- Nr. 2 Lavabo in acciaio inox, con doppio miscelatore temporizzato con specchi.
- Nr. 1 Dispenser sapone e dispenser carta asciugamani per ogni lavabo.
- Nr. 1 boiler elettrico 15 litri
- Nr. 2 piletta di drenaggio tonda a pavimento.

Impianto elettrico a norme CEE completo di:

- Nr. 2 Plafoniera LED da 30 W
- Nr. 1 Presa multipla per ogni lavandino.
- Nr. 1 Interruttore per ogni porta di ingresso
- Nr. 5 Prese multiple
- Nr. 2 Termoventilatore elettrico 2000 W .
- Nr. 1 Spina esterna industriale blu per allaccio elettrico 230V-50Hz -32 A
- Nr. 1 Quadro elettrico principale posizionato lato corto scarichi reflui.



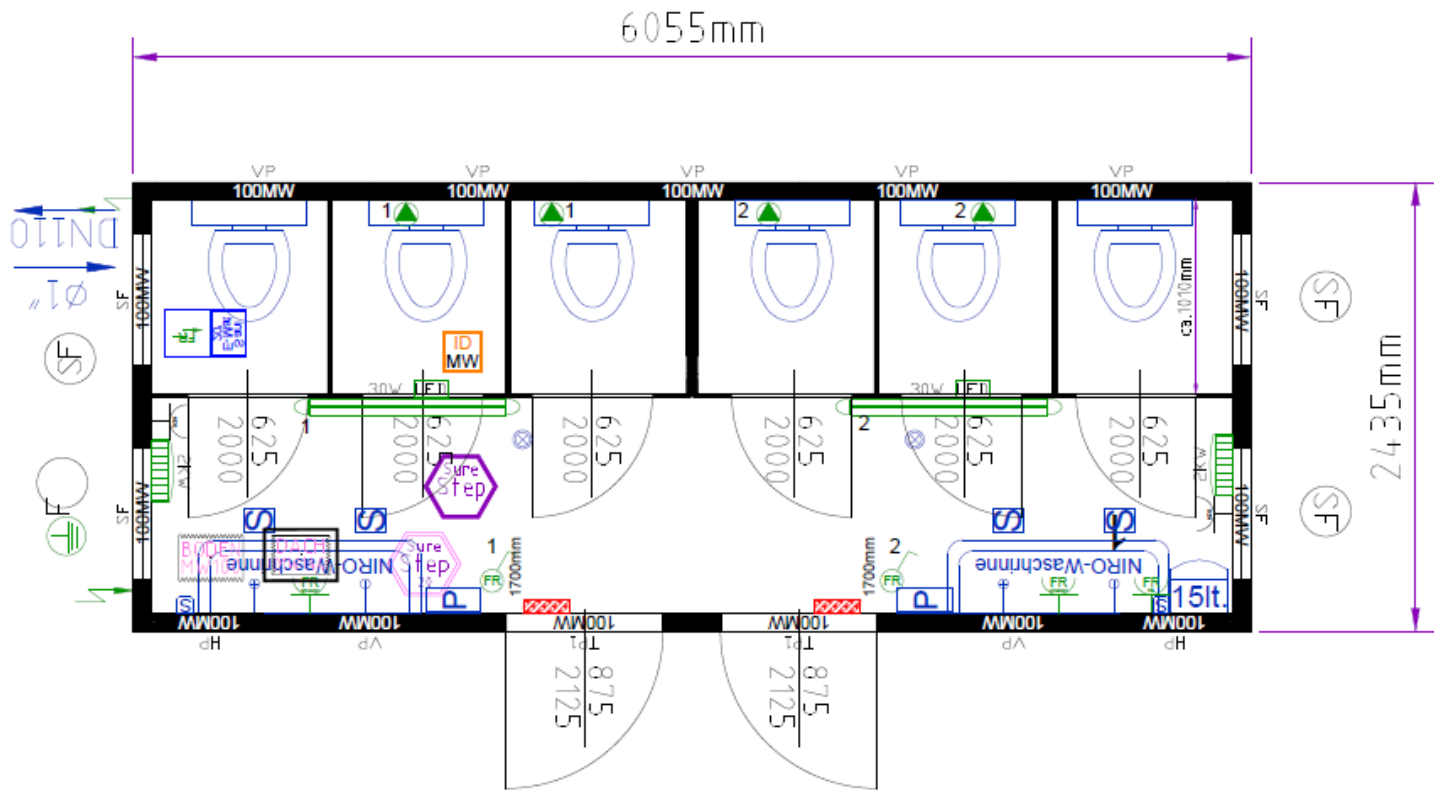

PESO : circa 30 q

Altezza interna: 2500 mm
Altezza esterna: 2800 mm
Colore esterno :RAL 9002

Regole generali

- Rivestimento interno: color bianco
- rivestimento totale in lamiera zincata
- telaio rinforzato (carico utile opzionale)

Impianto elettrico

Impianto elettrico: IT (230V/32A/3 poli)
sistema di cavi flessibile

Gruppo pavimento

- Distanza tasche di sollevamento centralmente: 950 mm
- isolamento pavimentazione: 100mm in lana minerale
- Pavimento in cemento-legno
- Rivestimento del pavimento Surestep - rialzato

Gruppo tetto

- isolamento tetto: 140 mm in lana minerale

Pannelli

- isolamento parete: 100mm in lana minerale

Finestre

- Finestra con gas isolante
- Finestra per sanitari con vetro di sicurezza temprato (ESG)
- finestra con valvola di riduzione pressione

Sanitario

- S....Rubinetterie Stop&Go
- Sciacquone con funzione di risparmio
- distributore di carta asciugamani
- Dosatore di sapone



Disegnato da:

STAY W SMART 6 WC

Disegno Nr:
9561587-010.dwg

STAY W 6



VERSIONE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H interna	H totale	Peso
STAY W 4+HN	6055 mm	2435 mm	2500 mm	2800 mm	3000 kg







TIPOLOGIA ALLACCIO	DIMENSIONE
Allaccio elettrico	230V-50 Hz – 32 A
Potenza elettrica richiesta	3,5 kW
Allaccio idrico	1 pollice
Allaccio scarico reflui	diametro 110 mm


DOTAZIONE STANDARD:

- Nr. 5 wc vaso in ceramica con cassetta di scarico e portarotolo
- Nr. 2 Lavabo in ceramica, con miscelatore temporizzato con specchi.
- Nr. 1 Lavabo in ceramica, con miscelatore a leva con specchio.
- Nr. 1 Dispenser sapone e dispenser carta asciugamani per ogni lavabo.
- Nr. 1 boiler elettrico 15 litri
- Nr. 2 piletta di drenaggio tonda a pavimento.

Impianto elettrico a norme CEE completo di:

- Nr. 2 Plafoniera LED da 30 W
- Nr. 1 Presa multipla per ogni lavandino.
- Nr. 1 Interruttore per ogni porta di ingresso
- Nr. 5 Prese multiple
- Nr. 2 Termoventilatore elettrico 2000 W .
- Nr. 1 Spina esterna industriale blu per allaccio elettrico 230V-50Hz -32 A
- Nr. 1 Quadro elettrico principale posizionato lato corto scarichi reflui.

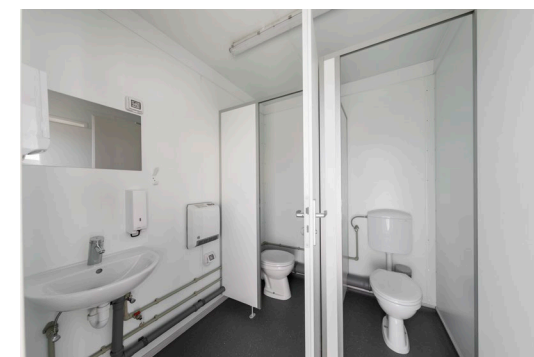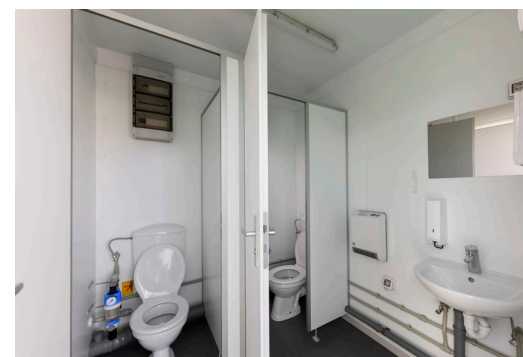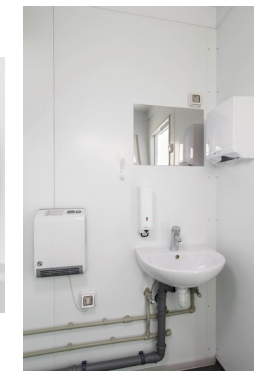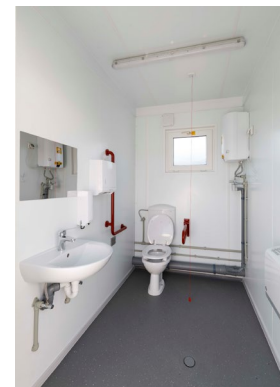

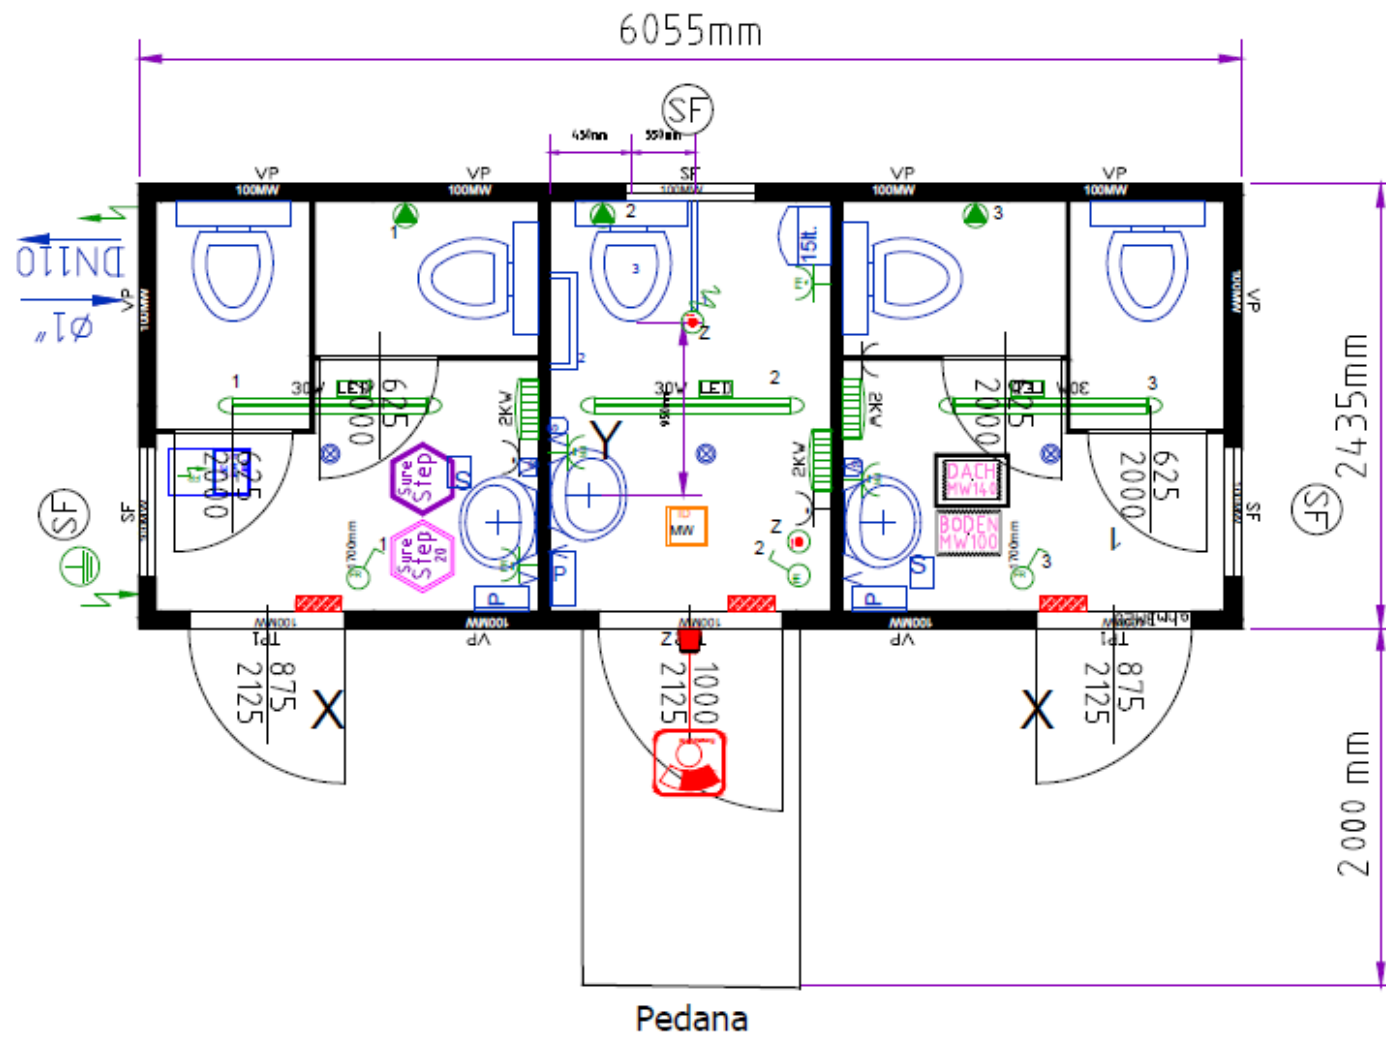

PESO : circa 30 q

Altezza interna: 2500 mm

Altezza esterna: 2800 mm

Colore esterno : RAL 9002

Regole generali

- Rivestimento interno: color bianco
- rivestimento totale in lamiera zincata
- telaio rinforzato (carico utile opzionale)

impianto elettrico

- Impianto elettrico: IT (230V/32A/3 poli)
- sistema di cavi flessibile

Gruppo pavimento

- Distanza tasche di sollevamento centralmente: 950 mm
- Isolamento pavimentazione: 100mm in lana minerale
- Pavimento in cemento-legno
- Rivestimento del pavimento Surestep - rialzato

Gruppo tetto

- Isolamento tetto: 140 mm in lana minerale

Pannelli

- Isolamento parete: 100mm in lana minerale

Porte

- Porta con pomello WC (indicazione di occupato/libero)

finestre

- Finestra con gas isolante
- Finestra per sanitari con vetro di sicurezza temprato (ESG)
- finestra con valvola di riduzione pressione

Sanitario

- Lavandino in ceramica con rubinetteria per acqua calda
- S....Rubinetterie Stop&Go
- Riduttore di pressione con filtro di risciacquo
- distributore di carta asciugamani
- Dosatore di sapone
- Sciacquone con funzione di risparmio

I SEBACH

Disegnato da:

Disegno Nr.
9561588-010.dwg

STAY W SMART
4 + HN

STAY W 4+HN



VERSIONE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H interna	H totale	Peso
STAY W 6 SH	6055 mm	2435 mm	2500 mm	2800 mm	3000 kg



TIPOLOGIA ALLACCIO	DIMENSIONE
Allaccio elettrico	400V - 32 A – 5 poli
Potenza elettrica richiesta	6 kW
Allaccio idrico	1 pollice
Allaccio scarico reflui	diametro 110 mm


DOTAZIONE STANDARD:

- Nr. 6 Cabine doccia in vetroresina con miscelatore monocomando e tendina.
- Nr. 1 Lavabo in ceramica con specchio.
- Nr. 1 Dispenser sapone a schiuma
- Nr. 1 Dispenser carta asciugamani interfogliata 21x21.
- Nr. 1 boiler elettrico 300 litri
- Nr. 3 piletta di drenaggio tonda a pavimento.

Impianto elettrico a norme CEE completo di:

- Nr. 2 Plafoniera LED da 30 W
- Nr. 1 Presa multipla per ogni lavandino.
- Nr. 1 Interruttore sulla porta di ingresso
- Nr. 5 Prese multiple
- Nr. 1 Termoventilatore elettrico 2000 W .
- Nr. 1 Spina esterna industriale blu per allaccio elettrico 230V-50Hz -32 A
- Nr. 1 Quadro elettrico principale posizionato lato corto zona boiler.

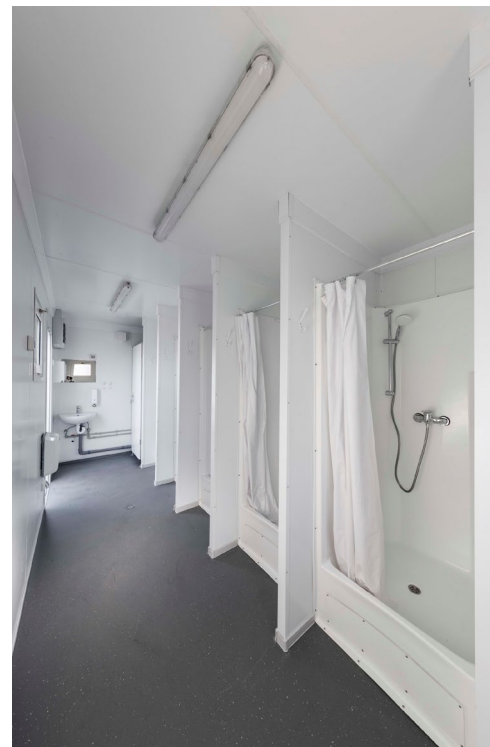

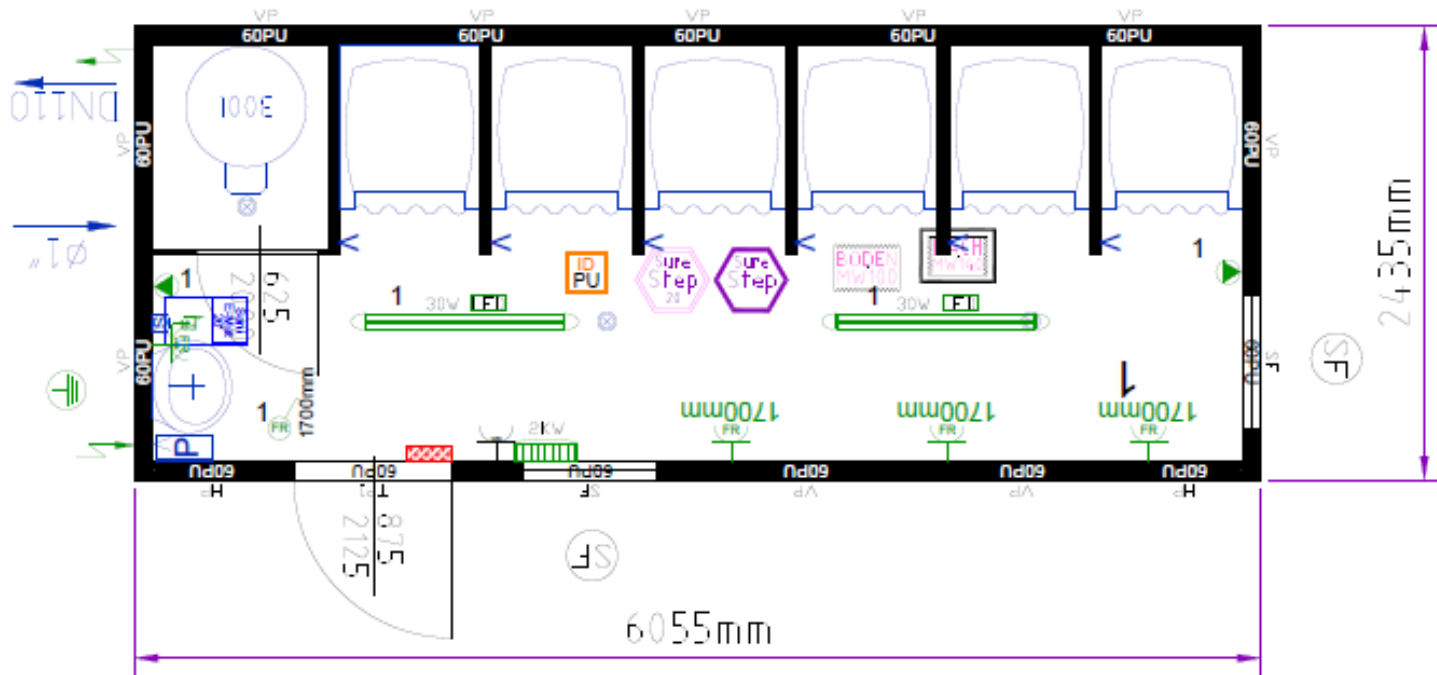

PESO : circa 30 q

Altezza interna: 2500 mm

Altezza esterna: 2800 mm

Colore esterno : RAL 9002

Regole generali

Rivestimento interno: color bianco

ID rivestimento totale in lamiera zincata

 telaio rinforzato (carico utile opzionale)

impianto elettrico

Impianto elettrico: IT (400V/32A/5 poli)

sistema di cavi flessibile

Gruppo pavimento

Distanza tasche di sollevamento centralmente: 950 mm

 Isolamento pavimentazione: 100mm in lana minerale

Pavimento in cemento-legno

 Rivestimento del pavimento Surestep - rialzato

Gruppo tetto

Isolamento tetto: 140 mm in lana minerale

Pannelli

Pannelli in PU (60 mm)

finestre

Finestra con gas Isolante

Finestra per sanitari con vetro di sicurezza temprato (ESG)

finestra con valvola di riduzione pressione

Sanitario

Distributore di carta asciugamani

Dosatore di sapone



STAY W SMART 6 SHOWER

Disegno Nr.
9641480-004.dwg

STAY 6SH